PLANIMETRIA GENERALE NUOVE OPERE

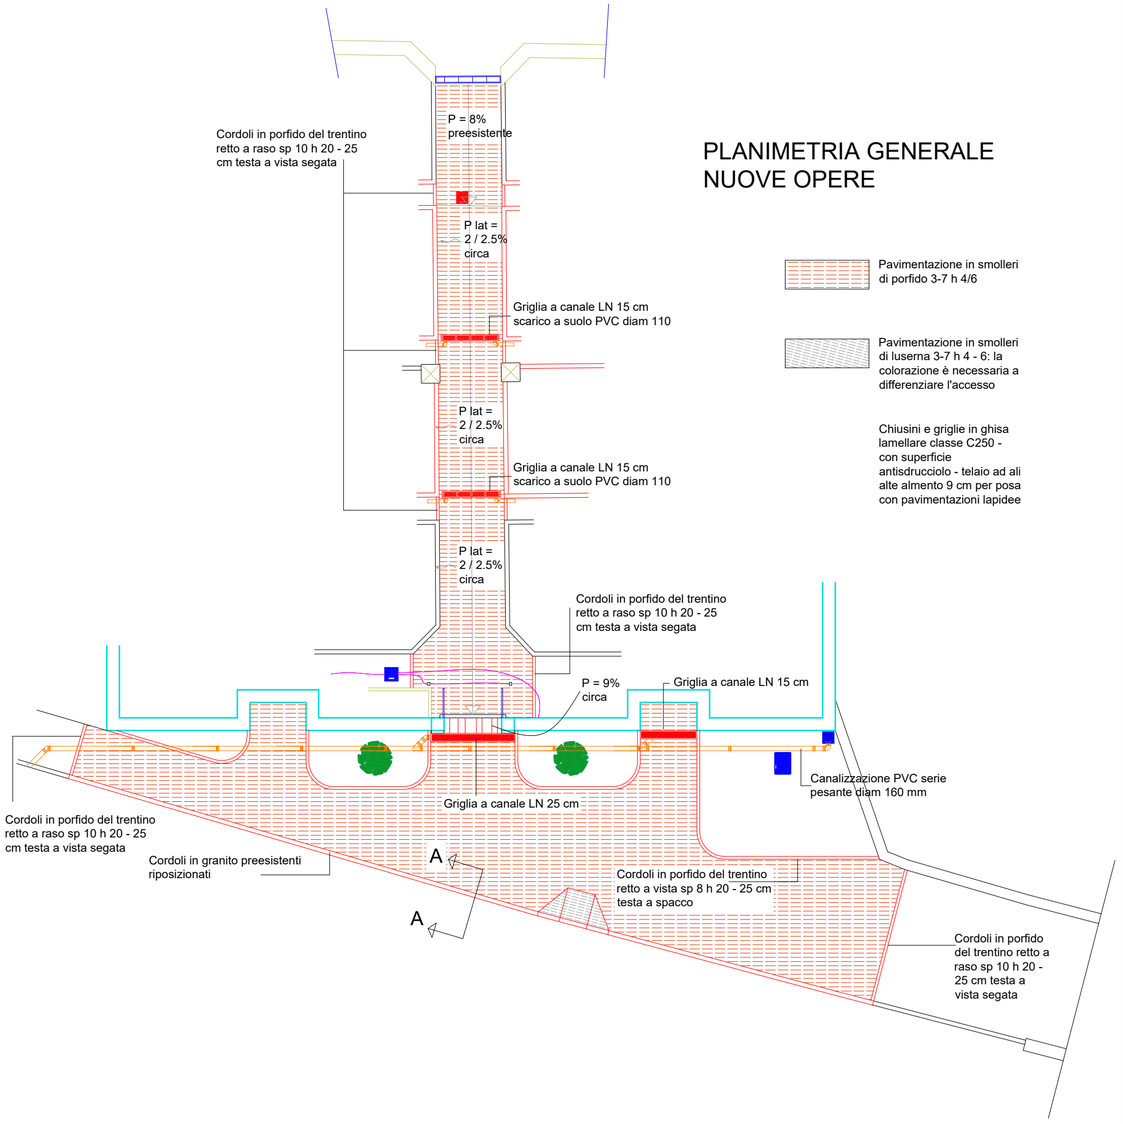

Pavimentazione in smolleri di porfido 3-7 h 4/6

Pavimentazione in smolleri di luserna 3-7 h 4 - 6: la colorazione è necessaria a differenziare l'accesso

Chiusini e griglie in ghisa lamellare classe C250 - con superficie antisdrucciolo - telaio ad ali alte almento 9 cm per posa con pavimentazioni lapidee

PLANIMETRIA GENERALE PROGETTO

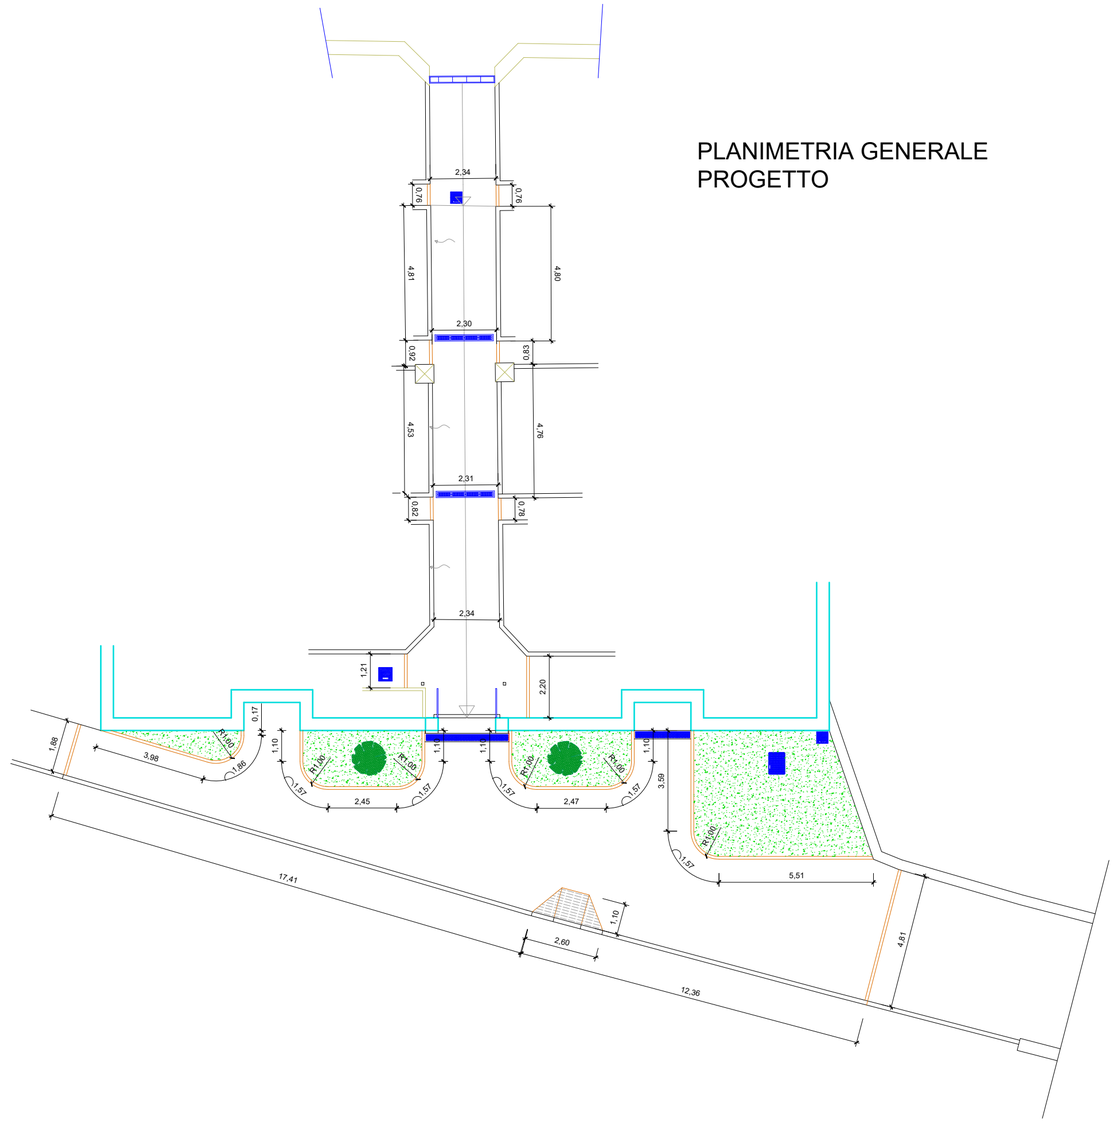

SEZIONE AA

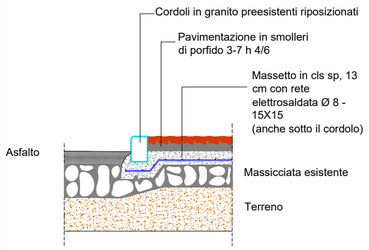

PARTICOLARE RAMPA ACCESSO DISABILE

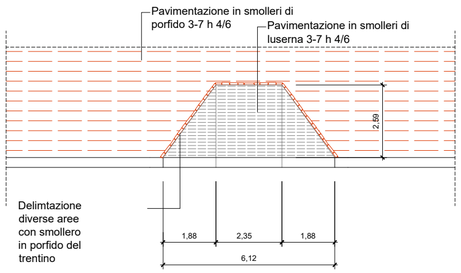

PARTICOLARE VIALE CENTRALE

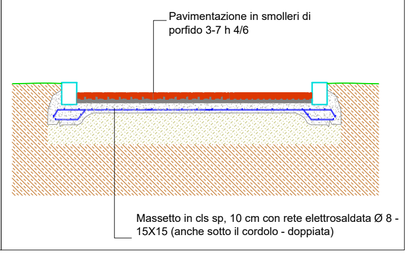

Comune di Castione della Presolana

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIALE CENTRALE CIMITERO BRATTO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA INGRESSO.

Progetto e particolari